

RADINA SECURITY SYSTEM

Фамилия базови COT съоръжения
и софтуер за централизиран
мониторинг по радиоканал

БАЗОВИ СТАНЦИИ

RG2001B
Radina B
Radina B2
RadinaMini

РЕПИТЕРНИ СТАНЦИИ (HUB)

RG2001 H
Radina H

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

Характеристики:


- Входен интерфейс - аудио вход от радиостанция
- Честотна лента - 300 до 3400Hz
- Входно напрежение - 20mV - 2V
- Стандарт на съобщенията - KP
- Изходен интерфейс - USB с драйвер за 2 виртуални серийни порта
- Захранване - от USB интерфейса
- USB драйвери - Windows XP, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Linux 2.6.33 или по-нова версия
- Филтър за повторение на сигналите - 2.5 минути
- Брой обекти - без ограничение



RadinaMini

базова станция

ДЕКОДИРАНЕ, ФИЛТРИРАНЕ И
ОБРАБОТКА НА COT СЪОБЩЕНИЯ
ПО ЕДИН РАДИОКАНАЛ

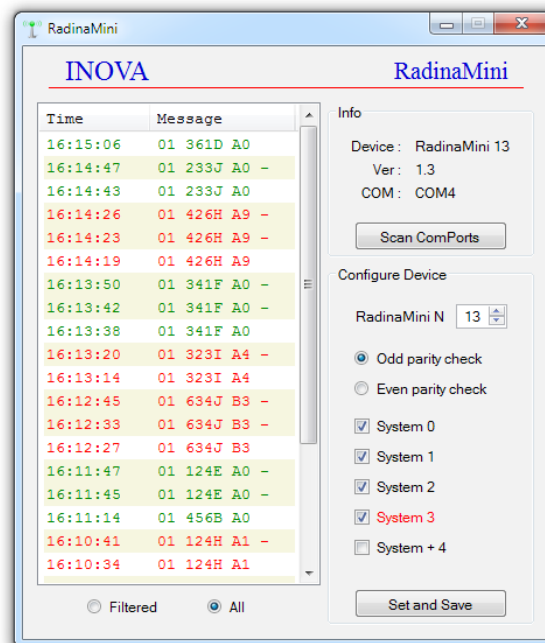

Възможности за конфигуриране:

- Номер на устройство - 1 до 99
- Проверка по четност - Odd, Even
- Филтрация по система - 00, 01, 02, 03
- Маркировка на BackUp канал - +4
- Визуализиране на трафика - All, Filtered

Основни предимства:

- Базова станция RadinaMini е предназначена за изграждане на малки и леки COT системи до 2000 обекта, без или с до два репитера Radina H
- Ниска цена
- Удобен и лесен за употреба интерфейс
- Липса на допълнително захранване и резервирането му
- Възможност за работа с всички мониторингови програми поддържащи стандарт KP
- Броят на включените устройства RadinaMini към една мониторингова програма се ограничава само от възможностите на самата програма (RadinaSoft - 4 бр.)
- Удобство при включване на нови обекти, тъй като е възможно наблюдение на сигналите преди филтъра по време