

RADINA SECURITY SYSTEM

Фамилия COT съоръжения и софтуер за централизиран мониторинг по радиоканал

ТРАНСМИТЕР

RadinaTau

БАЗОВИ СТАНЦИИ

RG2001B

Radina B

Radina B2

RadinaMini

РЕПИТЕРНИ СТАНЦИИ (HUB)

RG2001 H

Radina H

СОФТУЕР ЗА МОНИТОРИНГ

RadinaSoft

Характеристики на репитера

- До 3 радиостанции
- Честотна лента - в зависимост от радиостанциите
- Вградени мълниезащити

Radina H - вграден декодер


- До 3 аудиовхода от радиостанции
- Честотна лента - от 300 до 3400 Hz
- Входно напрежение - 20mV - 2V
- Стандарт на съобщенията - KP
- Филтър за повтарящи се съобщения – 2.5 минути
- Селектиране на Back-Up съобщения



Radina H

Репитерна станция и декодер

ПРИЕМАНЕ, ДЕКОДИРАНЕ, ФИЛТРИРАНЕ
И ПРЕПРЕДАВАНЕ НА АЛАРМЕНИ
СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДО ТРИ РАДИО КАНАЛА

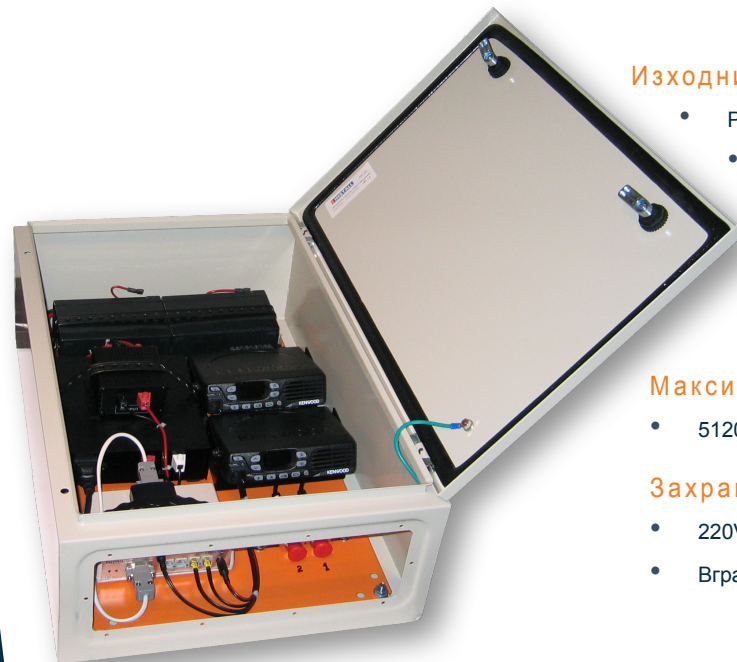

Изходни интерфейси за връзка с базова станция

- Радио интерфейс – препредаване на същата честота
- Радио интерфейс – препредаване на различна честота
 - Вграден жичен модем
 - Ethernet интерфейс за връзка през IP мрежа (Допълнителна опция)

Максимален брой обслужвани обекта

- 5120 на радиоканал

Захранване

- 220V AC/50Hz или 12V DC/1.2A
- Вградени акумулатори